

DFR230R3WD32M

Produktnummer: 1810372

DFR230R3WD32M

Drill Fix DFR Bodies. Whistle Notch Shank. 3xD.

- Drill Fix DFR with rectangular-shaped inserts offer highest stability and feed rates at smaller sizes.
- X-offset design to adjust diameter size on turning machines and optimize tolerances on machining centers.
- Drill shipped with insert screws and Torx wrench.

Se vedlagt fil for spesifikasjoner eller [klikk her for å lese mer på leverandørens side >>](#)



Spesifikasjoner Kennametal


Vekt	0.593 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.1 liter
TypeW	N/A
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
Form	N/A
Drivtype	N/A
Batterispenning	N/A
Kategori/IP/digital	N/A
kW	0
Modul/profil	N/A
Tanning	N/A
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Lengde X dia	N/A

Delelengde	0 mm
Type 3	0
Serie	N/A
Metrisk/tomme	N/A
Kvalitet	N/A
Tekst	N/A
Materiale	N/A
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Korning	N/A
Type 2	0
Type 5	0
Type 7	N/A
Bordiameter	23 mm
Bortype	DFR
Borelengde	3XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Størrelse	N/A
Lengde	0 mm
Antall tenner/rader/deling/spor	N/A
Bruksområde	N/A
Tange/hull	N/A
D5	41.9000
Pakke Størrelse	1
Beskrivelse	DRILL BODY, DIAMETER=23.0-24.0 3XD
[D] Shank Diameter	32.0000
[L3] Brukende lengde	84.0000
LS	58.000,58.0000
LATTH	100.2450
D1 Maks	24.0000
[L] Total Lengde	159.5520
Skaft Type	Whistle Drive 2
Platform	Drill Fix
[D1] Diameter	23.0000
L4 Maks	69.0000
Varekode	DFR230R3WD32M
L2	58.0000

L1 101.5520

Maks omd. B-Parallelogram 82

L5 0.7550

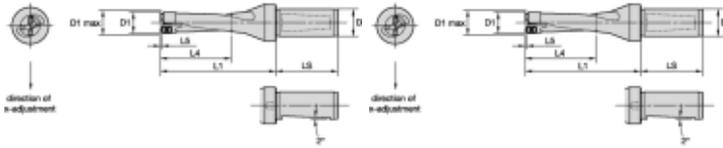

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1810372>