

# SYNCHROBELT 650 5M 15

Produktnummer: 184612

Tannreimer i polyuretan med stålcord for overføring av roterende og linær bevegelse.

Tannreimer i polyuretan med stålcord for overføring av roterende og linær bevegelse.

- Delvis oljebestendig
- Temperaturområde fra -40 til +100°C
- Vær - og aldringsbestandig
- Egnet for tropisk klima

Egenskaper:


- Synkron transmisjon som ved tannhjulsdreift
- Ekstakt vinkel -og remhastighet
- Lav remspenning
- Høyeste tillatte hastighet opp til 80 m/s
- Vedlikeholdsfri

Bruksområde:

- Mekanisk konstruksjon
- Tekstilmaskiner
- Håndverktøy
- Maskinkonstruksjon
- Pakkemaskiner

HTD: 5M

Pitch lengde: 225-2000 mm

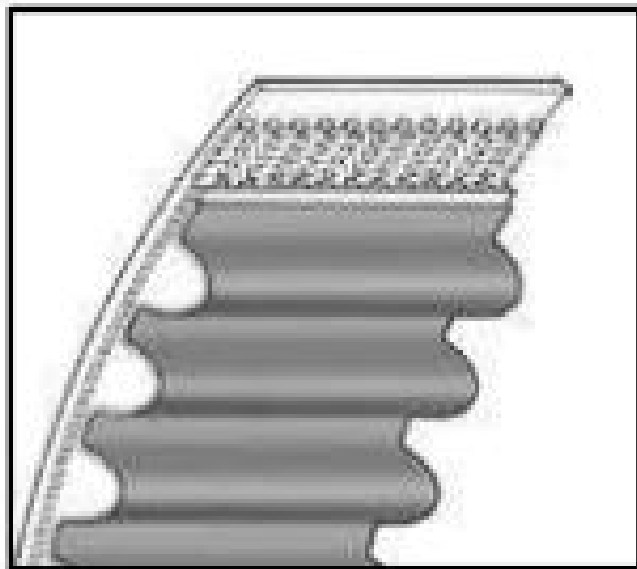

## Spesifikasjoner

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Vekt               | 0 kg    |
| Bredde/tykkelse    | 0 mm    |
| Høyde              | 0 mm    |
| Volum              | 0 liter |
| Dimensjon          | 0       |
| Nøkkelvidde        | 0 mm    |
| kW                 | 0       |
| Innvendig diameter | 0 mm    |
| Utvendig diameter  | 0 mm    |
| Type 4             | 0       |
| Delelengde         | 0 mm    |
| Type 3             | 0       |
| Bredde ytre ring   | 0 mm    |

|                   |      |
|-------------------|------|
| Bredde indre ring | 0 mm |
| Type 2            | 0    |
| Type 5            | 0    |
| Bordiameter       | 0 mm |
| Diameter          | 0 mm |
| Neseradius        | 0 mm |
| Lengde            | 0 mm |



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=184612>