SYNCHROBELT 225 5M 15

Produktnummer: 200810

Tannreimer i polyuretan med stålcord for overføring av roterende og linær bevegelse.

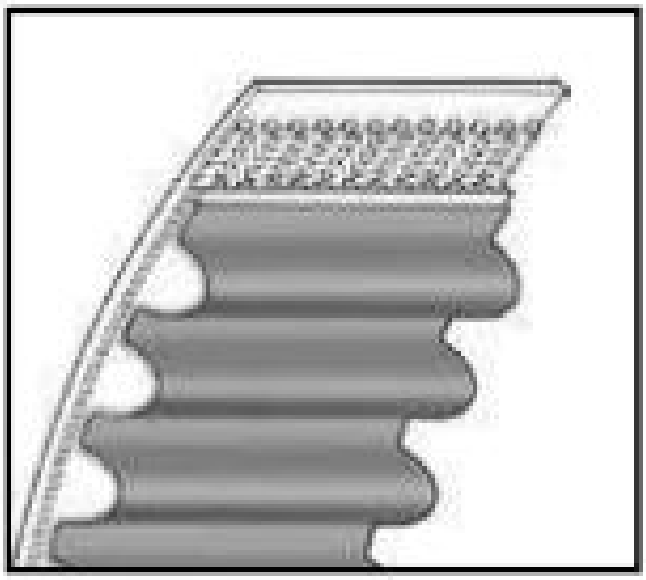

Tannreimer i polyuretan med stålcord for overføring av roterende og linær bevegelse.
• Delvis oljebestadig
• Temperaturområde fra -40 til +100ºC
• Vær - og aldringsbestandig
• Egnet for tropisk klima

Egenskaper:
• Synkron tranmisjon som ved tannhjulsdrift
• Ekstakt vinkel -og remhastighet
• Lav remspenning
• Høyeste tillatte hastighet opp til 80 m/s
• Vedlikeholdsfri

Bruksområde:
• Mekanisk konstruksjon
• Tekstilmaskiner
• Håndverktøy
• Maskinkonstruksjon
• Pakkemaskiner

HTD: 5M
Pitch lengde: 225-2000 mm

Spesifikasjoner

Vekt	0 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm

Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	0 mm
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm

Les mer om produktet her:
https://www.ail.no/product?number=200810