# KSEM2850PCMKC7135

Produktnummer: 2646100

D1 = 28,50 mm
L5 (Drill point length) = 3,28 mm
SSC (Insert seat length) = 7


KSEM PCM
• Skjærekanter som fungerer hovedsakelig som innsatser, kan også brukes under krevende forhold.
• Bratt 150° vinkel med lett hjørnefas. Meget god sentreringsevne og kantflisningsmotstand.
• KC7135 er en svært motstandsdyktig kvalitet med TiCN-TiN PVD-belegg.



**SpesifikasjonerKennametall**

| | |
|---|---|
| **Vekt** | 0.039 kg |
| **Bredde/tykkelse** | 0 mm |
| **Høyde** | 0 mm |
| **Volum** | 0.02 liter |
| **Dimensjon** | 0 |
| **Nøkkelvidde** | 0 mm |
| **Form** | PCM |
| **kW** | 0 |
| **Innvendig diameter** | 0 mm |
| **Utvendig diameter** | 0 mm |
| **Type** | 0 |
| **Type 4** | 0 |
| **Delelengde** | 0 mm |
| **Type 3** | 0 |
| **Bredde ytre ring** | 0 mm |
| **Bredde indre ring** | 0 mm |
| **Type 2** | 0 |
| **Type 5** | 0 |
| **Bordiameter** | 28.5 mm |

| | |
|---|---|
| **Bortype** | 0 |
| **Diameter** | 0 mm |
| **Neseradius** | 0 mm |
| **Lengde** | 0 mm |
| **Pakke Størrelse** | 1 |
| **ISO-Catalog-Number** | KSEM2850PCM |
| **HM---Sorte-MAS-GRADE-KENN-ANSI** | KC7135 |

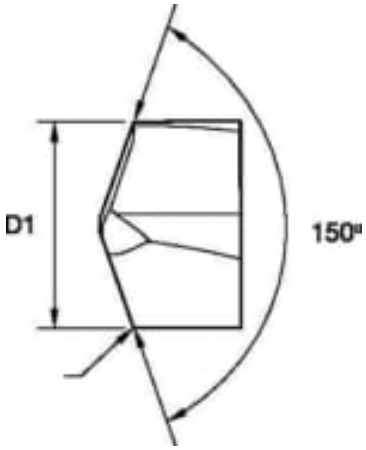


Les mer om produktet her:
https://www.ail.no/product?number=2646100