B707A10320FBLKCMS15

Produktnummer: 3885843


D1 = 10,32 mm
L = 102,00 mm
L3 = 55,00 mm
L4 = 40,00 mm
L5 = 0,37 mm
LS = 45,00 mm
D = 12,00 mm

B707 FBL
• 180° flatbunnsbor med gjennomgående kjølevæske.
• SC-bor som kombinerer to operasjoner i en:
1) Eliminerer 180° endefres ved flatbunnsboring eller ved klargjøring av en skrå eller buet overflate for boring.
2) Boret går med normale borparametere for solid hardmetall.
• Unik FB-borepunktdesign med to effektive skjærekanter over midten muliggjør høye matehastigheter.
• Skaper et ekte flatbunnshull fra O.D til senter.
• Landdesign med fire marginer forbedrer hullets retthet og rundhet og gir god innretting, selv ved boring av krysshull.

SpesifikasjonerKennametal

Vekt	0.11 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.05 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	FULL HARDMETALL
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	10.32 mm
Bortype	B707

Borelengde	3XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm
[D] Shank Diameter	12.0000
ISO Catalog Number	B707A10320FBL
Grade	KCMS15
[L] Overall Length	102
[D] Adapter Shank Bore Dia	12
[D1] Drill Diameter Min	10.32
[L3] Flute Length	55
[L4] Max. Drill Depth	40
[L5] Drill Point Length	0.37
[LS] Shank Length	45

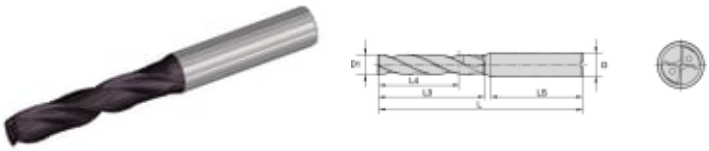

Les mer om produktet her:
https://www.ail.no/product?number=3885843