# KSEMP2800FDS28A1M

Produktnummer: 4000408


KSEMP2800FDS28A1M

Modulære bor KSEM PLUS A1 hode
• For å sikre 100% systemstabilitet, bør KSEM-innsatser som brukes for KSEM PLUS ikke slipes på nytte.
• KSEM PLUS-hoder leveres med alle innsatsskruer.
• Leveres med to skiftenøkler, en for KSEM-innsatsen og en som skal brukes til DFT/DFR innsatsene samt for montering av kroppen til hodet.
Bestill KSEM PLUS-skaft ved bruk av tilkoblingskkoblingsstørrelse (CSMS) for å finne ut hvilke hode som passer til hvert skaft.
• PPD i bildeteksttegningen referer til D1 på KSEM HPG- og HPCCL-innsatsene for bruk med KSEM PLUS.

**KennametalSpesifikasjoner**

| | |
|---|---|
| **ISO Catalog Number** | KSEMP2800FDS28A1M |
| **[CSMS] System Size Machine Side** | FDS28 |
| **[L1] Gage Length** | 22 |
| **[LPR] Protruding Length** | 24.9 |
| **[PDD] Pilot Drill Cut Dia** | 14 |
| **[SSC] Insert/Blade Seat Size** | B |
| **[D1] Drill Diameter Min** | 28 |
| **Vekt** | 0.075 kg |
| **Bredde/tykkelse** | 0 mm |
| **Høyde** | 0 mm |
| **Volum** | 0.05 liter |
| **Dimensjon** | 0 |
| **Nøkkelvidde** | 0 mm |
| **kW** | 0 |
| **Innvendig diameter** | 0 mm |
| **Utvendig diameter** | 0 mm |
| **Type** | FDS28 |
| **Type 4** | 0 |
| **Delelengde** | 0 mm |

| | |
|---|---|
| **Type 3** | 0 |
| **Bredde ytre ring** | 0 mm |
| **Bredde indre ring** | 0 mm |
| **Type 2** | 0 |
| **Type 5** | 0 |
| **Bordiameter** | 28 mm |
| **Bortype** | KSEM PLUS HODE |
| **Diameter** | 0 mm |
| **Neseradius** | 0 mm |
| **Lengde** | 0 mm |

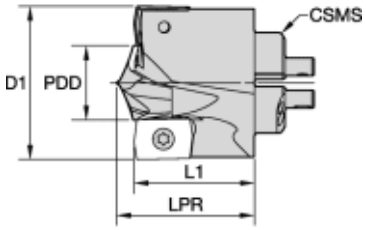


Les mer om produktet her:
https://www.ail.no/product?number=4000408