

# KSEM330R3WD40M

Produktnummer: 6123705

D1 = 33,00 mm  
 L4/D1 (Lengde/Diameter-forhold) = 3  
 L = 225,00 mm  
 L1 = 157,00 mm  
 L3 = 147,00 mm  
 L4 = 99,00 mm  
 L5 = 5,8000 mm  
 LS = 68,00 mm  
 D = 40,00 mm  
 SSC (Insert seat size) = 9

## KSEM 3XD


- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuumering.



## Spesifikasjoner Kennametal

Vekt	1.572 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.2 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	33 mm
Bortype	KSEM

<b>Borelengde</b>	3XD
<b>Diameter</b>	0 mm
<b>Neseradius</b>	0 mm
<b>Lengde</b>	0 mm
<b>Pakke Størrelse</b>	1
<b>Beskrivelse</b>	DRILL BODY, 3XD, DIAMETER=33.0MM
<b>[D] Shank Diameter</b>	40.0000
<b>[L3] Brukende lengde</b>	147.0000
<b>LS</b>	68.0000
<b>LATTH</b>	151.2000
<b>[L] Total Lengde</b>	225.0000
<b>Skraft Type</b>	Whistle Drive 2
<b>Platform</b>	KSEM
<b>[D1] Diameter</b>	33.0000
<b>L4 Maks</b>	99.0000
<b>Varekode</b>	KSEM330R3WD40M
<b>L2</b>	68.0000
<b>L1</b>	157.0000
<b>Maks omd.</b>	KSEM Drill
<b>L5</b>	mai.00

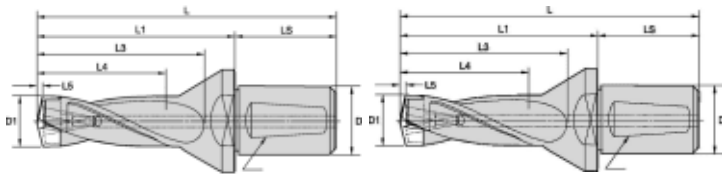

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=6123705>