

# KSEM330R5WD40M

Produktnummer: 6123745

D1 = 33,00 mm  
 L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 5  
 L = 291,00 mm  
 L1 = 223,00 mm  
 L3 = 213,00 mm  
 L4 = 165,00 mm  
 L5 = 5,8000 mm  
 LS = 68,00 mm  
 D = 40 mm  
 SSC (Insert seat size) = 9

## KSEM 5XD


- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuumering.



## Spesifikasjoner Kennametal

Vekt	1.848 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.2 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	33 mm
Bortype	KSEM

Borelengde	5XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm
Pakke Størrelse	1
Beskrivelse	DRILL BODY, 5XD, DIAMETER=33.0MM
[D] Shank Diameter	40.0000
[L3] Brukende lengde	213.0000
L5	68.0000
LATTH	217.2000
[L] Total Lengde	291.0000
Skraft Type	Whistle Drive 2
Platform	KSEM
[D1] Diameter	33.0000
L4 Maks	165.0000
Varekode	KSEM330R5WD40M
L2	68.0000
L1	223.0000
Maks omd.	KSEM Drill
L5	mai.00

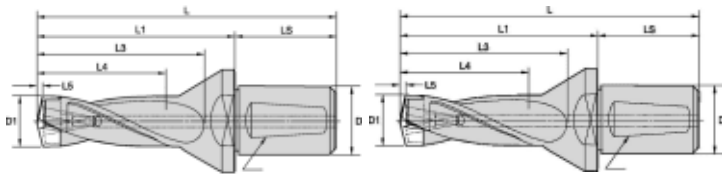

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=6123745>