

KTFST23813HPLM KCMS15

Produktnummer: 6371002

KTFST23813HPLMKCMS15

KenTIP FS HPL KCMS15 skjær (inserts).

- HPL-point geometry for stainless steels.
- Forms 2 chips per cutting edge for an uninterrupted and smooth chip flow.
- KCMS15™ is an AlTiN PVD monolayer coating.
- Prevents edge build-up, which delivers superior hole quality.
- Very high metal removal rates.
- With internal coolant.


Se vedlagt fil for spesifikasjoner eller [klikk her for å lese mer på leverandørens side >>](#)



Spesifikasjoner Kennametal

Vekt	0.0473 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.02 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
Form	HPLM
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	0
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Serie	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0

Bordiameter	23.81 mm
Bortype	0
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm
Kvalitet	KCMS15
Pakke Størrelse	1
Beskrivelse	KTFS INSERT HPL 23,813MM .9375IN ZB
Plattform	KenTIP FS
Material Hoved Grupper	Stainless Steel
Varekode	KTFST23813HPLM
Maks omd.	KenTip Fusion

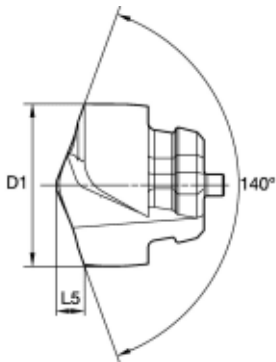

Se dokumentarkiv
for skjæredata og teknisk
informasjon



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=6371002>