REKYLFRISLEGGE 50MM 750G 320MM 3625PU-60

Produktnummer: 314687




• Med stålstruktur og PU (polyuretan) lag.
• Antisklihåndtak.
• Stålskudd i hodet minimerer returen og mer kjørekraft.
• Slagkraften overføres til gjenstanden, reduserer sjokk til brukeren, reduserer tretthet i håndledd og armer.
• Gnistfri og lite støy.
• Økt overflatebeskyttelse.
• Ideell for dekkskift og girarbeid.
• Egnet for muggproduksjon, tremøbler, gass, kjemiteknikk, petroleum, krutt, metallplater, flyskip, seiling etc.
• Slagområde ikke merket.
• Tilpasser seg temperaturer fra -20 °C til 90 °C.
• Hardhet: 83 til 86 Shore A.

VerktøySpesifikasjoner

Størrelse	USPES.
Type	REKYLFRI
Vekt	1.27 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	5 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	REKYLFRI
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0

Bordiameter	0 mm
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Størrelse	USPES.
Lengde	0 mm

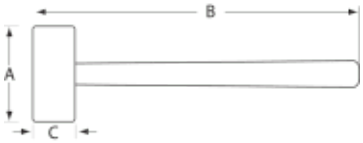

Les mer om produktet her:
https://www.ail.no/product?number=314687