DREIEBENK TH 4210D (400V)

Produktnummer: 223584

Høypresisjonsmaskin laget av solid Meehanite-støpejern med herdede og slipte komponenter for optimal stabilitet og nøyaktighet. Med funksjoner som digital posisjonsvisning, automatisk smøring, sikkerhetshåndhjul, og en brukervennlig kontrollpanel, er maskinen ideell for presisjonsarbeid i metallbearbeiding.



Beskrivelse:

- Herdet og slipt Z-akse føringsvei
- Spindelfeste Camlock DIN ISO 702-2 nr. 6
- Nøyaktig laget slede
- Håndhjul med justerbar finskala 0,04 / 0,02 mm
- Firedobbel verktøyholder
- Alle føringer kan justeres med kilelister
- Justeringsområde øvre skyve ± 90 °
- Garantert konsentrisitet av spindelnesen bedre enn 0,015 mm
- Hovedspindel går i oljebad
- Girhjul glatte, herdede og slipte med 2 justerbare presisjons koniske rullelager
- Håndhjul frakoblet og testet i henhold til EN 23125
- To-kanals høyre-venstre bryter testet i henhold til EN 23125
- Bryter med livssyklusberegning, testet i henhold til EN ISO 13849
- Alle metriske stigninger i området 0,2 til 14 mm / omdreininger og alle tomme gjenger i området 72 - 2 stigninger per tomme er justerbare uten å skifte gir med spak i kontrollpanelet
- Høyre/venstre rotasjon på sengevogn via byttespindel kan byttes
- Sentralsmøring i sengeglide
- Understell og maskinseng laget av støpt Meehanite støpt i ett stykke
- Ledende spindel
- Nødstoppanordning med fotkontroll
- Sikkerhetshåndhjul med utløserfunksjon i X- og Z-aksen
- Bakstokk for konisk dreiing ± 10 mm justerbar
- Tailstock pinne og håndhjul med justerbar finskala 0,025 mm
- Rask, enkel og verktøyfri justering ved hjelp av en klemspak
- Kraftig ribbet prismeseng, induksjonsherdet og presisjonsslipt av grått støpejern
- Kjølevæskeanordning med separat kjølevæsketank med nivåindikator og oljeutskiller; enkel og fullstendig tømming og rengjøring i henhold til DIN
- LED maskinlampe i chipbeskyttelse
- Modellene TH 4210D og TH 4215D med digital posisjonsvisning DPA21
- Brukervennlig membrantastatur, sprutsikkert, lukket og blendingsfritt
- Glassvekter
- Leveres uten Chuck
- Industrimodeller

- 1 meter dreielengde, finnes også i 1,5 meter dreielengde (TH4215D)

Leveringsinnhold:

- Fast rammepassasje Ø 15 - 145 mm
- Running bezel passasje Ø 10 - 75 mm
- LED maskinlys
- Reduksjonshylse MK 6 / MK 4
- Fast senterpunkt MK 4
- Bytt girsett
- Posisjonsstopp med finjustering


- Første maskinfylling med kvalitetsolje
- Driftsverktøy
- Firedobbel stålholder maks. 20 mm

Spesifikasjoner

Vekt	1352 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	3000 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	400V
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Tekst	Industri
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	0 mm
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Størrelse	Max. Widht 1000mm
Lengde	0 mm





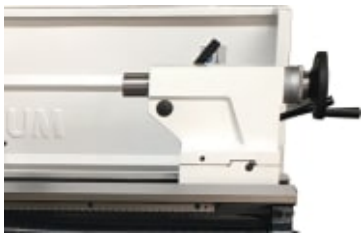



Les mer om produktet her:
https://www.ail.no/product?number=223584