

DREIEBENK TH 4210D (400V)

Produktnummer: 223584

Høypresisjonsmaskin laget av solid Meehanite-støpejern med herdede og slipte komponenter for optimal stabilitet og nøyaktighet. Med funksjoner som digital posisjonsvisning, automatisk smøring, sikkerhetshåndhjul, og en brukervennlig kontrollpanel, er maskinen ideell for presisjonsarbeid i metallbearbeiding.

Beskrivelse:



- Herdet og slipt Z-akse føringsvei
 - Spindelfeste Camlock DIN ISO 702-2 nr. 6
 - Nøyaktig laget slede
 - Håndhjul med justerbar finskala 0,04 / 0,02 mm
 - Firedobbel verktøyholder
 - Alle føringer kan justeres med kilelister
 - Justeringsområde øvre skyve $\pm 90^\circ$
 - Garantert konsentrasitet av spindelnesen bedre enn 0,015 mm
 - Hovedspindel går i oljebad
 - Girhjul glatte, herdede og slipte med 2 justerbare presisjons koniske rullelager
 - Håndhjul frakoblet og testet i henhold til EN 23125
 - To-kanals høyre-venstre bryter testet i henhold til EN 23125
 - Bryter med livssyklusberegning, testet i henhold til EN ISO 13849
 - Alle metriske stigninger i området 0,2 til 14 mm / omdreininger og alle tomme gjenger i området 72 - 2 stigninger per tomme er justerbare uten å skifte gir med spak i kontrollpanelet
 - Høyre/venstre rotasjon på sengevoغن via byttespindel kan byttes
 - Sentralsmøring i sengeglide
 - Understell og maskinseng laget av støpt Meehanite støpt i ett stykke
 - Ledende spindel
 - Nødstoppanordning med fotkontroll
 - Sikkerhetshåndhjul med utløserfunksjon i X- og Z-aksen
 - Bakstokk for konisk dreining ± 10 mm justerbar
 - Tailstock pinne og håndhjul med justerbar finskala 0,025 mm
 - Rask, enkel og verktøyfri justering ved hjelp av en klemspak
 - Kraftig ribbet prismeseng, induksjonsherdet og presisjonsslipt av grått støpejern
 - KjølevæskEANordning med separat kjølevæsketank med nivåindikator og oljeutskiller; enkel og fullstendig tømning og rengjøring i henhold til DIN
 - LED maskinlampe i chipbeskyttelse
 - Modellene TH 4210D og TH 4215D med digital posisjonsvisning DPA21
 - Brukervennlig membrantastatur, sprutsikkert, lukket og blendingsfritt
 - Glassveker
 - Leveres uten Chuck
 - Industrimodeller
- 1 meter dreielengde, finnes også i 1,5 meter dreielengde (TH4215D)


Leveringsinnhold:

- Fast rammepassasje $\varnothing 15 - 145$ mm
- Running bezel passasje $\varnothing 10 - 75$ mm
- LED maskinlys
- Reduksjonshylse MK 6 / MK 4
- Fast senterpunkt MK 4
- Bytt girsett
- Posisjonsstopp med finiusterina

- Første maskinfylling med kvalitetsolje
- Driftsverktøy
- Firedobbel stålholder maks. 20 mm

Spesifikasjoner

Vekt	1352 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	3000 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	400V
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Tekst	Industri
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	0 mm
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Størrelse	Max. Widht 1000mm
Lengde	0 mm

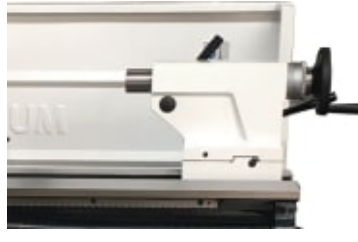

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=223584>