

KSEM175R5WN20M

Produktnummer: 1245997

D1 = 17,50 mm
 DIMAX (bordiameter) = 18,00 mm
 L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 5
 L = 166,00 mm
 L3 = 112,00 mm
 L1 = 103,70 mm
 L4 = 90,00 mm
 L5 = 2,6980 mm
 LS = 50,00 mm
 D = 20,00 mm
 SSC (Insert seat size) = 1

KSEM 5XD


- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuumering.



Spesifikasjoner Kennametal

Vekt	0.225 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.05 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	17.5 mm
Bortype	KSEM

Borelengde	5XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm
D5	20.0000
Pakke Størrelse	1
Beskrivelse	DRILL BODY, 5XD, DIAMETER=17.5MM
[D] Shank Diameter	20.0000
[L3] Brukende lengde	112.0000
LS	48.000,50.0000
LATTH	162.9000
D1 Maks	18.0000
[L] Total Lengde	166.0000
Skafth Type	Whistle Notch 2
Platform	KSEM
[D1] Diameter	17.5000
L4 Maks	90.0000
Varekode	KSEM175R5WN20M
L2	50.0000
L1	103.7000
Maks omd.	KSEM Drill
L5	3.1000

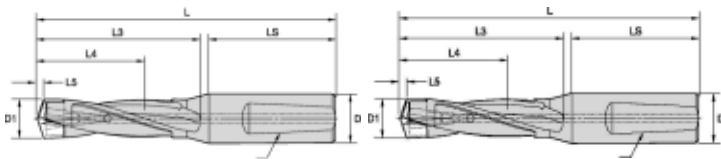

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1245997>