

KSEM190R5WN25M

Produktnummer: 1246008

D1 = 19,00 mm
 DIMAX (bordiameter) = 19,50 mm
 L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 5
 L = 184,00 mm
 L3 = 124,00 mm
 L1 = 114,70 mm
 L4 = 100,00 mm
 L5 = 3,3000 mm
 LS = 56,00 mm
 D = 25,00 mm
 SSC (Insert seat size) = 2

KSEM 5XD


- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuuming.



Spesifikasjoner Kennametal

Vekt	0.355 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.05 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	19 mm
Bortype	KSEM

Borelengde	5XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm
D5	25.0000
Pakke Størrelse	1
Beskrivelse	KSEM DRILL BODY 5xD
[D] Shank Diameter	25.0000
[L3] Brukende lengde	124.0000
LS	56.000,56.0000
LATTH	180.7000
D1 Maks	19.5000
[L] Total Lengde	184.0000
Skaft Type	Whistle Notch 2
Platform	KSEM
[D1] Diameter	19.0000
L4 Maks	100.0000
Varekode	KSEM190R5WN25M
L2	56.0000
L1	114.7000
Maks omd.	KSEM Drill
L5	mar.00

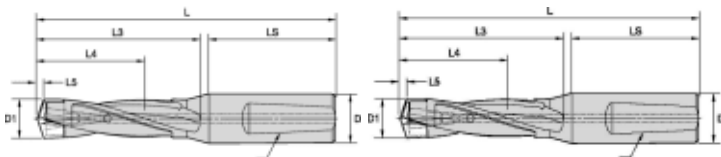

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1246008>