# KSEM195R3WN25M

Produktnummer: 1246011

D1 = 19,50 mm
D1MAX (Maksimal bordiameter) = 19,999 mm
L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 3
L = 144,00 mm
L3 = 83,00 mm
L4 = 60,00 mm
L5 = 3,0950 mm
LS = 56,00 mm
D = 25,00 mm
SSC (Insert seat size) = 2


KSEM 2
• Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosessikkerhet og lang verktøylevetid for både borkroppen og innsatsen.
• Intern kjølevæsketilførsel direkte til skjæresonen, forlenget verktøylevetid og effektiv sponevakuering.



**SpesifikasjonerKennametall**

| | |
|---|---|
| **Vekt** | 0.3183 kg |
| **Bredde/tykkelse** | 0 mm |
| **Høyde** | 0 mm |
| **Volum** | 0.05 liter |
| **Dimensjon** | 0 |
| **Nøkkelvidde** | 0 mm |
| **kW** | 0 |
| **Innvendig diameter** | 0 mm |
| **Utvendig diameter** | 0 mm |
| **Type** | KROPP |
| **Type 4** | 0 |
| **Delelengde** | 0 mm |
| **Type 3** | 0 |
| **Bredde ytre ring** | 0 mm |
| **Bredde indre ring** | 0 mm |
| **Type 2** | 0 |
| **Type 5** | 0 |
| **Bordiameter** | 19.5 mm |
| **Bortype** | KSEM |

| | |
|---|---|
| **Borelengde** | 3XD |
| **Diameter** | 0 mm |
| **Neseradius** | 0 mm |
| **Lengde** | 0 mm |
| **Pakke Størrelse** | 1 |
| **-D-Adapter-Shank-Bore-Dia-mm** | 25 |
| **-LS--Shank-Length-Metric** | 56 |
| **-L--Overall-Length-Metric** | 144 |
| **ISO-Catalog-Number** | KSEM195R3WN25M |
| **-L4--Max--Drill-Depth-Metric** | 60 |
| **-L3--Flute-Length-Metric** | 83 |
| **-L5--Drill-Point-Length-Metric** | 3.09 |
| **-D1--Drill-Diameter-Min-Metric** | 19.5 |

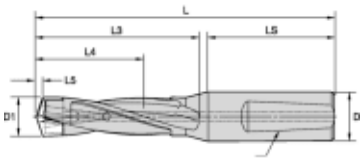


Les mer om produktet her:
https://www.ail.no/product?number=1246011