

KSEM225R3WN25M

Produktnummer: 1246034

D1 = 22,50 mm
 DIMAX (Maksimal bordiameter) = 23,00 mm
 L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 3
 L = 161,00 mm
 L3 = 100,00 mm
 L4 = 72,00 mm
 L5 = 3,5710 mm
 LS = 56,00 mm
 D = 25,00 mm
 SSC (Insert seat size) = 4

KSEM 2

- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosessikkerhet og lang verktøylevetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæsketilførsel direkte til skjæresonen, forlengt verktøylevetid og effektiv sponevakuuming.



Spesifikasjoner Kennametal

Vekt	0.448 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.05 liter
TypeW	N/A
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
Form	N/A
Drivtype	N/A
Batterispenning	N/A
Kategori/IP/digital	N/A
kW	0
Modul/profil	N/A
Tanning	N/A
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Lengde X dia	N/A


Delelengde	0 mm
Type 3	0
Serie	N/A
Metrisk/tomme	N/A
Kvalitet	N/A
Tekst	N/A
Materiale	N/A
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Korning	N/A
Type 2	0
Type 5	0
Type 7	N/A
Bordiameter	22.5 mm
Bortype	KSEM
Borelengde	3XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Størrelse	N/A
Lengde	0 mm
Antall tenner/rader/deling/spor	N/A
Bruksområde	N/A
Tange/hull	N/A
Pakke Størrelse	1
Beskrivelse	DRILL BODY 3XD,DIAMETER=22.5MM
[D] Shank Diameter	25.0000
[L3] Brukende lengde	100.0000
LS	56.000,56.0000
LATTH	157.4290
D1 Maks	23.0000
[L] Total Lengde	161.0000
Skaft Type	Whistle Notch 2
Platform	KSEM
[D1] Diameter	22.5000
L4 Maks	72.0000
Varekode	KSEM225R3WN25M
L2	56.0000

Maks omd.

KSEM Drill

L5

mar.10

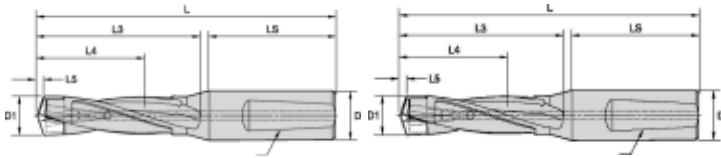

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1246034>