

# KSEM245R5WN32M

Produktnummer: 1246053

D1 = 24,50 mm  
 DIMAX (bordiameter) = 25,00 mm  
 L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 5  
 L = 226,00 mm  
 L3 = 161,00 mm  
 L4 = 130,00 mm  
 L5 = 3,8890 mm  
 LS = 60,00 mm  
 D = 32,00 mm  
 SSC (Insert seat size) = 5

## KSEM 5XD

- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuuming.



## Spesifikasjoner Kennametal

Vekt	0.695 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.1 liter
TypeW	N/A
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
Form	N/A
Drivtype	N/A
Batterispenning	N/A
Kategori/IP/digital	N/A
kW	0
Modul/profil	N/A
Tanning	N/A
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Lengde X dia	N/A


<b>Delelengde</b>	0 mm
<b>Type 3</b>	0
<b>Serie</b>	N/A
<b>Metrisk/tomme</b>	N/A
<b>Kvalitet</b>	N/A
<b>Tekst</b>	N/A
<b>Materiale</b>	N/A
<b>Bredde ytre ring</b>	0 mm
<b>Bredde indre ring</b>	0 mm
<b>Korning</b>	N/A
<b>Type 2</b>	0
<b>Type 5</b>	0
<b>Type 7</b>	N/A
<b>Bordiameter</b>	24.5 mm
<b>Bortype</b>	KSEM
<b>Borelengde</b>	5XD
<b>Diameter</b>	0 mm
<b>Neseradius</b>	0 mm
<b>Størrelse</b>	N/A
<b>Lengde</b>	0 mm
<b>Antall tenner/rader/deling/spor</b>	N/A
<b>Bruksområde</b>	N/A
<b>Tange/hull</b>	N/A
<b>Pakke Størrelse</b>	1
<b>Beskrivelse</b>	DRILL BODY, 5XD, DIAMETER=24.5MM
<b>[D] Shank Diameter</b>	32.0000
<b>[L3] Brukende lengde</b>	161.0000
<b>LS</b>	60.000,60.0000
<b>LATTH</b>	222.1110
<b>D1 Maks</b>	25.0000
<b>[L] Total Lengde</b>	226.0000
<b>Skaft Type</b>	Whistle Notch 2
<b>Platform</b>	KSEM
<b>[D1] Diameter</b>	24.5000
<b>L4 Maks</b>	130.0000
<b>Varekode</b>	KSEM245R5WN32M
<b>L2</b>	60.0000

Maks omd.

KSEM Drill

L5

mar.90

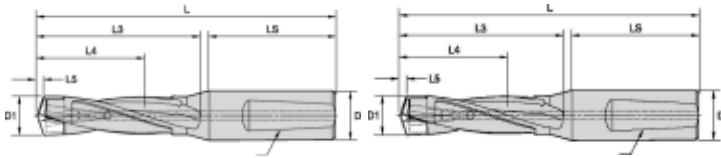

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1246053>