

KSEM310R3WN32M

Produktnummer: 1246102

D1 = 31,00 mm
 DIMAX (Maksimal bordiameter) = 31,50 mm
 L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 3
 L = 200,00 mm
 L3 = 135,00 mm
 L4 = 96,00 mm
 L5 = 4,7690 mm
 LS = 60,00 mm
 D = 32,00 mm
 SSC (Insert seat size) = 8

KSEM 2

- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosessikkerhet og lang verktøylevetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæsketilførsel direkte til skjæresonen, forlenget verktøylevetid og effektiv sponevakuuming.



Spesifikasjoner Kennametal

Vekt	0.805 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.1 liter
TypeW	N/A
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
Form	N/A
Drivtype	N/A
Batterispenning	N/A
Kategori/IP/digital	N/A
kW	0
Modul/profil	N/A
Tanning	N/A
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Lengde X dia	N/A


Delelengde	0 mm
Type 3	0
Serie	N/A
Metrisk/tomme	N/A
Kvalitet	N/A
Tekst	N/A
Materiale	N/A
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Korning	N/A
Type 2	0
Type 5	0
Type 7	N/A
Bordiameter	31 mm
Bortype	KSEM
Borelengde	3XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Størrelse	N/A
Lengde	0 mm
Antall tenner/rader/deling/spor	N/A
Bruksområde	N/A
Tange/hull	N/A
Pakke Størrelse	1
Beskrivelse	DRILL BODY, 3XD, DIAMETER=31.0MM
[D] Shank Diameter	32.0000
[L3] Brukende lengde	135.0000
LS	60.000,60.0000
LATTH	195.2310
D1 Maks	31.5000
[L] Total Lengde	200.0000
Skaft Type	Whistle Notch 2
Platform	KSEM
[D1] Diameter	31.0000
L4 Maks	96.0000
Varekode	KSEM310R3WN32M
L2	60.0000

Maks omd.

KSEM Drill

L5

qpr.90

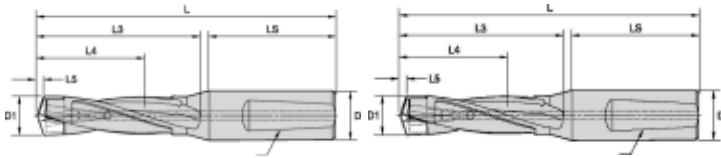

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1246102>