KSEM310R3WN32M

Produktnummer: 1246102


D1 = 31,00 mm
D1MAX (Maksimal bordiameter) = 31,50 mm
L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 3
L = 200,00 mm
L3 = 135,00 mm
L4 = 96,00 mm
L5 = 4,7690 mm
LS = 60,00 mm
D = 32,00 mm
SSC (Insert seat size) = 8

KSEM 2
• Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosessikkerhet og lang verktøylevetid for både borkroppen og innsatsen.
• Intern kjølevæsketilførsel direkte til skjæresonen, forlenget verktøylevetid og effektiv sponevakuering.

KennametalSpesifikasjoner

[D] Shank Diameter	32.0000
ISO Catalog Number	KSEM310R3WN32M
[D1MAX] Drill Dia Max Metric	31.5
[L4/D1] Length/Diameter Ratio	3
[SSC] Insert/Blade Seat Size	8
[L] Overall Length	200
[D] Adapter Shank Bore Dia	32
[D1] Drill Diameter Min	31
[L3] Flute Length	135
[L4] Max. Drill Depth	96
[L5] Drill Point Length	4.76
[LS] Shank Length	60
Vekt	0.805 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.1 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0

Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	31 mm
Bortype	KSEM
Borelengde	3XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm

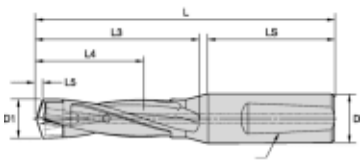

Les mer om produktet her:
https://www.ail.no/product?number=1246102