# KSEM315R5WN32M

Produktnummer: 1246107


D1 = 31,50 mm
D1MAX (bordiameter) = 32,00 mm
L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 5
L = 264,00 mm
L3 = 199,00 mm
L4 = 160,00 mm
L5 = 4,8460 mm
LS = 60,00 mm
D = 32,00 mm
SSC (Insert seat size) = 8

KSEM 5XD
• Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
• Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuering.

**KennametalSpesifikasjoner**

| | |
|---|---|
| **[D] Shank Diameter** | 32.0000 |
| **ISO Catalog Number** | KSEM315R5WN32M |
| **[D1MAX] Drill Dia Max Metric** | 32 |
| **[L4/D1] Length/Diameter Ratio** | 5 |
| **[SSC] Insert/Blade Seat Size** | 8 |
| **[L] Overall Length** | 264 |
| **[D] Adapter Shank Bore Dia** | 32 |
| **[D1] Drill Diameter Min** | 31.5 |
| **[L3] Flute Length** | 199 |
| **[L4] Max. Drill Depth** | 160 |
| **[L5] Drill Point Length** | 4.84 |
| **[LS] Shank Length** | 60 |
| **Vekt** | 0.995 kg |
| **Bredde/tykkelse** | 0 mm |
| **Høyde** | 0 mm |
| **Volum** | 0.1 liter |
| **Dimensjon** | 0 |
| **Nøkkelvidde** | 0 mm |
| **kW** | 0 |

| | |
|---|---|
| **Innvendig diameter** | 0 mm |
| **Utvendig diameter** | 0 mm |
| **Type** | KROPP |
| **Type 4** | 0 |
| **Delelengde** | 0 mm |
| **Type 3** | 0 |
| **Bredde ytre ring** | 0 mm |
| **Bredde indre ring** | 0 mm |
| **Type 2** | 0 |
| **Type 5** | 0 |
| **Bordiameter** | 31.5 mm |
| **Bortype** | KSEM |
| **Borelengde** | 5XD |
| **Diameter** | 0 mm |
| **Neseradius** | 0 mm |
| **Lengde** | 0 mm |

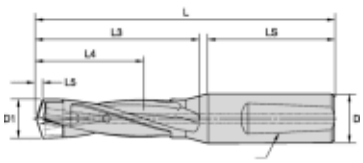


Les mer om produktet her:
https://www.ail.no/product?number=1246107