KSEM195R7WN25M

Produktnummer: 1279866

D1 = 19,50 mm
D1MAX = 19,999 mm
L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 7
L = 224,00 mm
L3 = 163,00 mm
L4 = 140,00 mm
L5 = 3,0950 mm
LS = 56,00 mm
D = 25,00 mm
SSC (Insert seat size) = 2


KSEM 7XD
• Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
• Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuering.



SpesifikasjonerKennametall

Vekt	0.012 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.001 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	19.5 mm
Bortype	KSEM

Borelengde	7XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm
Pakke Størrelse	1
-D-Adapter-Shank-Bore-Dia-mm	25
-LS--Shank-Length-Metric	56
-L--Overall-Length-Metric	224
ISO-Catalog-Number	KSEM195R7WN25M
-L4--Max--Drill-Depth-Metric	140
-L3--Flute-Length-Metric	163
-L5--Drill-Point-Length-Metric	3.09
-D1--Drill-Diameter-Min-Metric	19.5

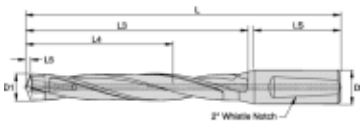

Les mer om produktet her:
https://www.ail.no/product?number=1279866

Utskriftsdato: 30.10.2026