KSEM265R7WN32M

Produktnummer: 1279894

D1 = 26,50 mm
D1MAX = 27,00 mm
L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 7
L = 294,00 mm
L3 = 229,00 mm
L4 = 196,00 mm
L5 = 4,0770 mm
LS = 60,00 mm
D = 32,00 mm
SSC (Insert seat size) = 6

KSEM 7XD
• Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
• Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuering.

SpesifikasjonerKennametal

Vekt	0.87 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.1 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	26.5 mm
Bortype	KSEM

Borelengde	7XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm
Pakke Størrelse	1
Beskrivelse	DRILL BODY, 7XD, DIAMETER=26.5MM
[D] Shank Diameter	32.0000
[L3] Brukende lengde	229.0000
LS	60.000,60.0000
LATTH	289.9230
D1 Maks	27.0000
[L] Total Lengde	294.0000
Skaft Type	Whistle Notch 2
Platform	KSEM
[D1] Diameter	26.5000
L4 Maks	196.0000
Varekode	KSEM265R7WN32M
L2	60.0000
Maks omd.	KSEM Drill
L5	4.0770

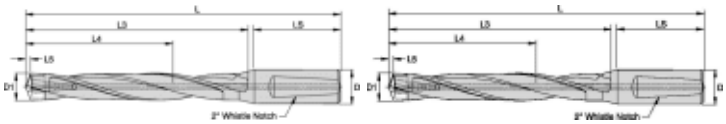

Les mer om produktet her:
https://www.ail.no/product?number=1279894