KSEM285R3WN32M

Produktnummer: 1279902

D1 = 28,50 mm
D1MAX (Maksimal bordiameter) = 29,00 mm
L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 3
L = 190,00 mm
L3 = 125,00 mm
L4 = 90,00 mm
L5 = 4,3850 mm
LS = 60,00 mm
D = 32,00 mm
SSC (Insert seat size) = 7


KSEM 2
• Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosessikkerhet og lang verktøylevetid for både borkroppen og innsatsen.
• Intern kjølevæsketilførsel direkte til skjæresonen, forlenget verktøylevetid og effektiv sponevakuering.



SpesifikasjonerKennametall

Vekt	0.715 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.1 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	28.5 mm
Bortype	KSEM

Borelengde	3XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm
Pakke Størrelse	1
-D-Adapter-Shank-Bore-Dia-mm	32
-LS--Shank-Length-Metric	60
-L--Overall-Length-Metric	190
ISO-Catalog-Number	KSEM285R3WN32M
-L4--Max--Drill-Depth-Metric	90
-L3--Flute-Length-Metric	125
-L5--Drill-Point-Length-Metric	4.38
-D1--Drill-Diameter-Min-Metric	28.5

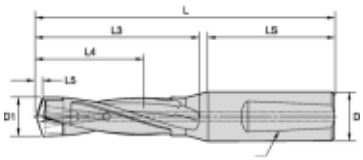

Les mer om produktet her:
https://www.ail.no/product?number=1279902