KSEM175R10WN20M

Produktnummer: 1551833

D1 = 17,50 mm
D1MAX (Maksimal bordiameter) = 18,00 mm
L4/D1 (Lengde/Diameter-forhold) = 10
L = 251,00 mm
L3 = 196,00 mm
L4 = 175,00 mm
L5 = 2,7780 mm
LS = 50,00 mm
D = 20,00 mm
SSC (Insert seat size) = 1


KSEM 10XD
• Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
• Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuering.



SpesifikasjonerKennametall

Vekt	0.2992 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.05 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	17.5 mm
Bortype	KSEM

Borelengde	10XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm
Pakke Størrelse	1
-D-Adapter-Shank-Bore-Dia-mm	20
-LS--Shank-Length-Metric	50
-L--Overall-Length-Metric	251
ISO-Catalog-Number	KSEM175R10WN20M
-L4--Max--Drill-Depth-Metric	175
-L3--Flute-Length-Metric	197
-L5--Drill-Point-Length-Metric	3.1
-D1--Drill-Diameter-Min-Metric	17.5

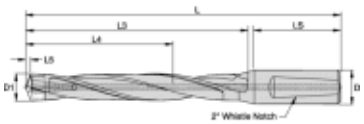

Les mer om produktet her:
https://www.ail.no/product?number=1551833

Utskriftsdato: 30.10.2026