KSEM180R10WN20M

Produktnummer: 1551834

D1 = 18,00 mm
D1MAX (Maksimal bordiameter) = 18,00 mm
L4/D1 (Lengde/Diameter-forhold) = 10
L = 256,00 mm
L3 = 201,00 mm
L4 = 180,00 mm
L5 = 2,8570 mm
LS = 50,00 mm
D = 20,00 mm
SSC (Insert seat size) = 1


KSEM 10XD
• Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
• Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuering.



SpesifikasjonerKennametall

[D] Shank Diameter	20.0000
Vekt	0.417 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.05 liter
TypeW	N/A
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
Form	N/A
Drivtype	N/A
Batterispenning	N/A
Kategori/IP/digital	N/A
kW	0
Modul/profil	N/A
Tanning	N/A
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0

Lengde X dia	N/A
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Serie	N/A
Metrisk/tomme	N/A
Kvalitet	N/A
Tekst	N/A
Materiale	N/A
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Korning	N/A
Type 2	0
Type 5	0
Type 7	N/A
Bordiameter	18 mm
Bortype	KSEM
Borelengde	10XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Størrelse	N/A
Lengde	0 mm
Antall tenner/rader/deling/spor	N/A
Bruksområde	N/A
Tange/hull	N/A
Pakke Størrelse	1
-D-Adapter-Shank-Bore-Dia-mm	20
-LS--Shank-Length-Metric	50
-L--Overall-Length-Metric	256
ISO-Catalog-Number	KSEM180R10WN20M
-L4--Max--Drill-Depth-Metric	180
-L3--Flute-Length-Metric	201
-L5--Drill-Point-Length-Metric	2.85
-D1--Drill-Diameter-Min-Metric	18

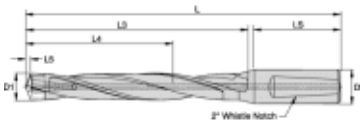

Les mer om produktet her:
https://www.ail.no/product?number=1551834