

KSEM281R5WN32M

Produktnummer: 1592469

D1 = 28,0160 mm
 DIMAX (bordiameter) = 28,50 mm
 L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 5
 L = 250,00 mm
 L3 = 186,00 mm
 L4 = 150,00 mm
 L5 = 4,3090 mm
 LS = 60,00 mm
 D = 32,00 mm
 SSC (Insert seat size) = 7

KSEM 5XD


- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuuming.



Spesifikasjoner Kennametal

Vekt	0.84 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.1 liter
TypeW	N/A
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
Form	N/A
Drivtype	N/A
Batterispenning	N/A
Kategori/IP/digital	N/A
kW	0
Modul/profil	N/A
Tanning	N/A
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Lengde X dia	N/A

Delelengde	0 mm
Type 3	0
Serie	N/A
Metrisk/tomme	N/A
Kvalitet	N/A
Tekst	N/A
Materiale	N/A
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Korning	N/A
Type 2	0
Type 5	0
Type 7	N/A
Bordiameter	28.1 mm
Bortype	KSEM
Borelengde	5XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Størrelse	N/A
Lengde	0 mm
Antall tenner/rader/deling/spor	N/A
Bruksområde	N/A
Tange/hull	N/A
Pakke Størrelse	1
Beskrivelse	DRILL BODY, 5XD, DIAMETER=28.01MM
[D] Shank Diameter	32.0000
[L3] Brukende lengde	186.0000
LS	60.000,60.0000
LATTH	245.1000
D1 Maks	28.5000
[L] Total Lengde	250.0000
Skaft Type	Whistle Notch 2
Platform	KSEM
[D1] Diameter	28.0160
L4 Maks	150.0000
Varekode	KSEM281R5WN32M
L2	60.0000

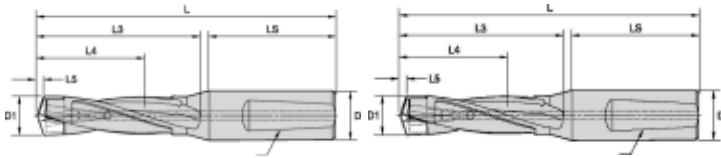

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1592469>