

# KSEM321R5WD50M

Produktnummer: 1592492

D1 = 32,01 mm  
 DIMAX (Maksimal bordiameter) = 33,00 mm  
 L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 5  
 L = 293,00 mm  
 L1 = 225,00 mm  
 L3 = 214,00 mm  
 L4 = 165,00 mm  
 L5 = 4,9250 mm  
 LS = 68,00 mm  
 D = 50 mm  
 SSC (Insert seat size) = 9

## KSEM 5XD


- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuuming.



## Spesifikasjoner Kennametal

Vekt	1.99 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.2 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	32.1 mm
Bortype	KSEM

<b>Borelengde</b>	5XD
<b>Diameter</b>	0 mm
<b>Neseradius</b>	0 mm
<b>Lengde</b>	0 mm
<b>D5</b>	59.9000
<b>Pakke Størrelse</b>	1
<b>Beskrivelse</b>	DRILL BODY, 5XD, DIAMETER=32.01MM
<b>[D] Shank Diameter</b>	50.0000
<b>[L3] Brukende lengde</b>	214.0000
<b>LS</b>	68.000,68.0000
<b>LATTH</b>	220.0750
<b>D1 Maks</b>	33.0000
<b>[L] Total Lengde</b>	293.0000
<b>Skafth Type</b>	Whistle Drive 2
<b>Platform</b>	KSEM
<b>[D1] Diameter</b>	32.0100
<b>L4 Maks</b>	165.0000
<b>Varekode</b>	KSEM321R5WD50M
<b>L2</b>	68.0000
<b>L1</b>	225.0000
<b>Maks omd.</b>	KSEM Drill
<b>L5</b>	qpr.50

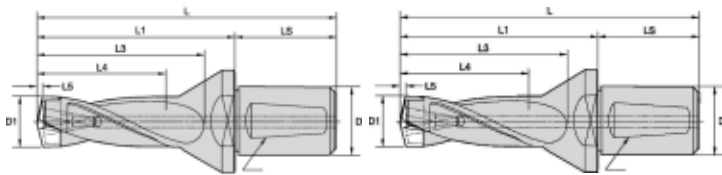

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1592492>