KSEM361R5WD50M

Produktnummer: 1592502


D1 = 36,01 mm
D1MAX (Maksimal bordiameter) = 37,00 mm
L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 5
L = 318,00 mm
L1 = 250,00 mm
L3 = 239,00 mm
L4 = 185,00 mm
L5 = 5,5400 mm
LS = 68,00 mm
D = 50 mm
SSC (Insert seat size) = 10

KSEM 5XD
• Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
• Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuering.

KennametalSpesifikasjoner

[D] Shank Diameter	50.0000
ISO Catalog Number	KSEM361R5WD50M
[D1MAX] Drill Dia Max Metric	37
[L1] Gage Length	250
[L4/D1] Length/Diameter Ratio	5
[SSC] Insert/Blade Seat Size	10
[L] Overall Length	318
[D] Adapter Shank Bore Dia	50
[D1] Drill Diameter Min	36.01
[L3] Flute Length	239
[L4] Max. Drill Depth	185
[L5] Drill Point Length	5.54
[LS] Shank Length	68
Vekt	2.29 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.5 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm

kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	36.1 mm
Bortype	KSEM
Borelengde	5XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm

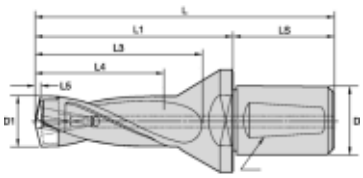

Les mer om produktet her:
https://www.ail.no/product?number=1592502