

KSEM370R3WD50M

Produktnummer: 1749132

D1 = 37,00 mm
 DIMAX (Maksimal bordiameter) = 38,00 mm
 L4/D1 (Lengde/Diameter-forhold) = 3
 L = 244,00 mm
 L1 = 176,00 mm
 L3 = 165,00 mm
 L4 = 111,00 mm
 L5 = 5,6920 mm
 LS = 68,00 mm
 D = 50,00 mm
 SSC (Insert seat size) = 10

KSEM 3XD

- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuuming.




Spesifikasjoner Kennametal

Vekt	2.24 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.5 liter
TypeW	N/A
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
Form	N/A
Drivtype	N/A
Batterispenning	N/A
Kategori/IP/digital	N/A
kW	0
Modul/profil	N/A
Tanning	N/A
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Lengde X dia	N/A

Delelengde	0 mm
Type 3	0
Serie	N/A
Metrisk/tomme	N/A
Kvalitet	N/A
Tekst	N/A
Materiale	N/A
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Korning	N/A
Type 2	0
Type 5	0
Type 7	N/A
Bordiameter	37 mm
Bortype	KSEM
Borelengde	3XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Størrelse	N/A
Lengde	0 mm
Antall tenner/rader/deling/spor	N/A
Bruksområde	N/A
Tange/hull	N/A
D5	59.9000
Pakke Størrelse	1
Beskrivelse	DRILL BODY, 3XD, DIAMETER=37.0MM
[D] Shank Diameter	50.0000
[L3] Brukende lengde	165.0000
LS	68.000,68.0000
LATTH	170.3080
D1 Maks	38.0000
[L] Total Lengde	244.0000
Skaft Type	Whistle Drive 2
Platform	KSEM
[D1] Diameter	37.0000
L4 Maks	111.0000
Varekode	KSEM370R3WD50M

L2	68.0000
L1	176.0000
Maks omd.	KSEM Drill
L5	mai.20

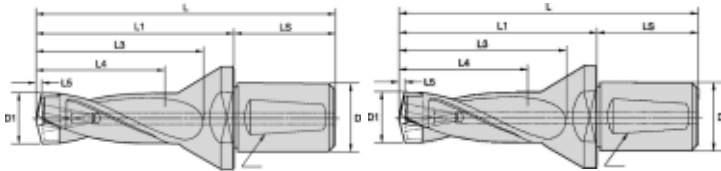

Les mer om produktet her:
<https://www.ail.no/product?number=1749132>