KSEM135R3WN16M

Produktnummer: 1792293


D1 = 13,50 mm
D1MAX (Maksimal bordiameter) = 13,50 mm
L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 3
L = 111,00 mm
L3 = 59,00 mm
L4 = 42,00 mm
L5 = 2,1430 mm
LS = 48,00 mm
D = 16,00 mm
SSC (Insert seat size) = C

KSEM 2
• Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosessikkerhet og lang verktøylevetid for både borkroppen og innsatsen.
• Intern kjølevæsketilførsel direkte til skjæresonen, forlenget verktøylevetid og effektiv sponevakuering.

KennametalSpesifikasjoner

[D] Shank Diameter	16.0000
ISO Catalog Number	KSEM135R3WN16M
[D1MAX] Drill Dia Max Metric	13.5
[L4/D1] Length/Diameter Ratio	3
[SSC] Insert/Blade Seat Size	C
[L] Overall Length	111
[D] Adapter Shank Bore Dia	16
[D1] Drill Diameter Min	13.5
[L3] Flute Length	59
[L4] Max. Drill Depth	42
[L5] Drill Point Length	2.14
[LS] Shank Length	48
Vekt	0.125 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.05 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0

Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	13.5 mm
Bortype	KSEM
Borelengde	3XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm

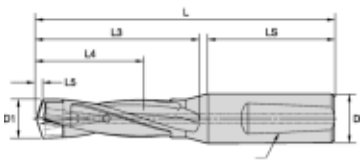

Les mer om produktet her:
https://www.ail.no/product?number=1792293