

# KSEM135R3WN16M

Produktnummer: 1792293

D1 = 13,50 mm  
 DIMAX (Maksimal bordiameter) = 13,50 mm  
 L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 3  
 L = 111,00 mm  
 L3 = 59,00 mm  
 L4 = 42,00 mm  
 L5 = 2,1430 mm  
 LS = 48,00 mm  
 D = 16,00 mm  
 SSC (Insert seat size) = C

## KSEM 2


- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosessikkerhet og lang verktøylevetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæsketilførsel direkte til skjæresonen, forlengt verktøylevetid og effektiv sponevakuumering.



## Spesifikasjoner Kennametal

Vekt	0.125 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.05 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	13.5 mm
Bortype	KSEM

<b>Borelengde</b>	3XD
<b>Diameter</b>	0 mm
<b>Neseradius</b>	0 mm
<b>Lengde</b>	0 mm
<b>Pakke Størrelse</b>	1
<b>Beskrivelse</b>	DRILL BODY, 3XD, DIAMETER=13.50MM
<b>[D] Shank Diameter</b>	16.0000
<b>[L3] Brukende lengde</b>	59.0000
<b>LS</b>	48.000,48.0000
<b>LATTH</b>	108.8570
<b>D1 Maks</b>	13.5000
<b>[L] Total Lengde</b>	111.0000
<b>Skraft Type</b>	Whistle Notch 2
<b>Platform</b>	KSEM
<b>[D1] Diameter</b>	13.5000
<b>L4 Maks</b>	42.0000
<b>Varekode</b>	KSEM135R3WNI6M
<b>L2</b>	48.0000
<b>Maks omd.</b>	KSEM Drill
<b>L5</b>	2.1430

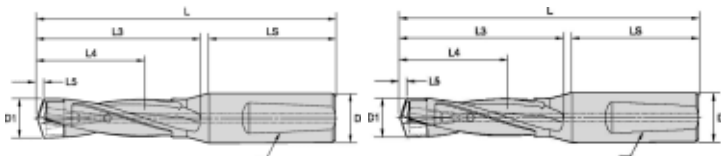

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1792293>