

KSEM146R3WN20M

Produktnummer: 1792297

D1 = 14,51 mm
 DIMAX (Maksimal bordiameter) = 15,00 mm
 L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 3
 L = 122,00 mm
 L3 = 68,00 mm
 L4 = 48,00 mm
 L5 = 2,3170 mm
 LS = 50,00 mm
 D = 20,00 mm
 SSC (Insert seat size) = A

KSEM 2


- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosessikkerhet og lang verktøylevetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæsketilførsel direkte til skjæresonen, forlengt verktøylevetid og effektiv sponevakuumering.



Spesifikasjoner Kennametal

| | |
|--------------------|------------|
| Vekt | 0.187 kg |
| Bredde/tykkelse | 0 mm |
| Høyde | 0 mm |
| Volum | 0.05 liter |
| Dimensjon | 0 |
| Nøkkelvidde | 0 mm |
| kW | 0 |
| Innvendig diameter | 0 mm |
| Utvendig diameter | 0 mm |
| Type | KROPP |
| Type 4 | 0 |
| Delelengde | 0 mm |
| Type 3 | 0 |
| Bredde ytre ring | 0 mm |
| Bredde indre ring | 0 mm |
| Type 2 | 0 |
| Type 5 | 0 |
| Bordiameter | 14.6 mm |
| Bortype | KSEM |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Borelengde | 3XD |
| Diameter | 0 mm |
| Neseradius | 0 mm |
| Lengde | 0 mm |
| Pakke Størrelse | 1 |
| Beskrivelse | DRILL BODY, 3XD, DIAMETER=14.51MM |
| [D] Shank Diameter | 20.0000 |
| [L3] Brukende lengde | 68.0000 |
| LS | 48.000,50.0000 |
| LATTH | 119.6830 |
| D1 Maks | 15.0000 |
| [L] Total Lengde | 122.0000 |
| Skaft Type | Whistle Notch 2 |
| Platform | KSEM |
| [D1] Diameter | 14.5100 |
| L4 Maks | 48.0000 |
| Varekode | KSEM146R3WN20M |
| L2 | 48.0000 |
| Maks omd. | KSEM Drill |
| L5 | feb.70 |

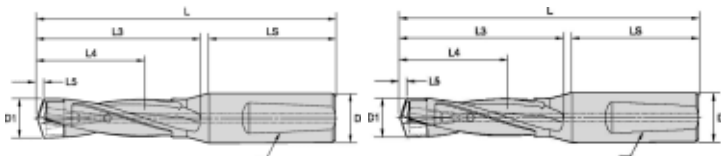

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1792297>