KSEM155R3WN20M

Produktnummer: 1792299


D1 = 15,50 mm
D1MAX (Maksimal bordiameter) = 15,8740 mm
L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 3
L = 122,00 mm
L3 = 68,00 mm
L4 = 48,00 mm
L5 = 2,4600 mm
LS = 50,00 mm
D = 20,00 mm
SSC (Insert seat size) = A

KSEM 2
• Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosessikkerhet og lang verktøylevetid for både borkroppen og innsatsen.
• Intern kjølevæsketilførsel direkte til skjæresonen, forlenget verktøylevetid og effektiv sponevakuering.

KennametalSpesifikasjoner

[D] Shank Diameter	20.0000
ISO Catalog Number	KSEM155R3WN20M
[D1MAX] Drill Dia Max Metric	15.87
[L4/D1] Length/Diameter Ratio	3
[SSC] Insert/Blade Seat Size	A
[L] Overall Length	122
[D] Adapter Shank Bore Dia	20
[D1] Drill Diameter Min	15.5
[L3] Flute Length	68
[L4] Max. Drill Depth	48
[L5] Drill Point Length	2.46
[LS] Shank Length	50
Vekt	0.194 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.05 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0

Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	15.5 mm
Bortype	KSEM
Borelengde	3XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm

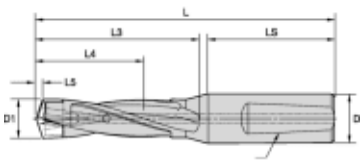

Les mer om produktet her:
https://www.ail.no/product?number=1792299