# KSEM125R1WN16M

Produktnummer: 1792258

D1 = 12,5 mm
D1MAX (Maksimal bordiameter) = 13,6 mm
L = 78 mm
L1 = 21 mm
L4 max = 13,5 mm
L5 = 2,198 mm
LS = 49 mm
D = 16 mm
SSC (Insert seat size) = C


KSEM 1XD
• Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
• Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuering.



**KennametalSpesifikasjoner**

| | |
|---|---|
| **ISO Catalog Number** | KSEM125R1WN16M |
| **[D1MAX] Drill Dia Max Metric** | 13.6 |
| **[L1] Gage Length** | 29 |
| **[SSC] Insert/Blade Seat Size** | C |
| **[L] Overall Length** | 78 |
| **[D] Adapter Shank Bore Dia** | 16 |
| **[D1] Drill Diameter Min** | 12.5 |
| **[L4] Max. Drill Depth** | 13.5 |
| **[L5] Drill Point Length** | 2.19 |
| **[LS] Shank Length** | 49 |
| **Vekt** | 0.095 kg |
| **Bredde/tykkelse** | 0 mm |
| **Høyde** | 0 mm |
| **Volum** | 0 liter |
| **Dimensjon** | 0 |
| **Nøkkelvidde** | 0 mm |
| **kW** | 0 |
| **Innvendig diameter** | 0 mm |
| **Utvendig diameter** | 0 mm |

| | |
|---|---|
| **Type** | KROPP |
| **Type 4** | 0 |
| **Delelengde** | 0 mm |
| **Type 3** | 0 |
| **Bredde ytre ring** | 0 mm |
| **Bredde indre ring** | 0 mm |
| **Type 2** | 0 |
| **Type 5** | 0 |
| **Bordiameter** | 12.5 mm |
| **Bortype** | KSEM |
| **Borelengde** | 1XD |
| **Diameter** | 0 mm |
| **Neseradius** | 0 mm |
| **Lengde** | 0 mm |

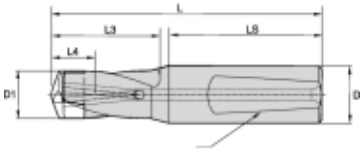


Les mer om produktet her:
https://www.ail.no/product?number=1792258