

# KSEM125RIWN16M

Produktnummer: 1792258

D1 = 12,5 mm  
 DIMAX (Maksimal bordiameter) = 13,6 mm  
 L = 78 mm  
 L1 = 21 mm  
 L4 max = 13,5 mm  
 L5 = 2,198 mm  
 LS = 49 mm  
 D = 16 mm  
 SSC (Insert seat size) = C

## KSEM 1XD


- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuering.



## Spesifikasjoner Kennametal

Vekt	0.095 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	12.5 mm
Bortype	KSEM

Borelengde	1XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm
Pakke Størrelse	1
Beskrivelse	DRILL BODY, 1XD, DIAMETER=12.50MM
[D] Shank Diameter	16.0000
[L3] Brukende lengde	25.0000
LS	48.000,48.0000
LATTH	76.0160
D1 Maks	13.5000
[L] Total Lengde	78.0000
Skaft Type	Whistle Notch 2
Platform	KSEM
[D1] Diameter	des.00
L4 Maks	13.5000
Varekode	KSEM125RIWNI6M
L2	48.0000
Maks omd.	KSEM Drill
L5	jan.40

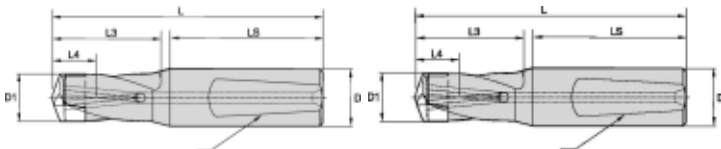

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1792258>