

# KSEM136R5WN16M

Produktnummer: 1792302

KSEM136R5WN16M

KSEM 5XD


- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuering.



## Spesifikasjoner Kennametal

Vekt	0.146 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	13.6 mm
Bortype	KSEM

Borelengde	5XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm
Pakke Størrelse	1
Beskrivelse	DRILL BODY, 5XD, DIAMETER=13.51MM
[D] Shank Diameter	16.0000
[L3] Brukende lengde	87.0000
LS	48.000,48.0000
LATTH	136.8410
D1 Maks	14.0000
[L] Total Lengde	139.0000
Skaft Type	Whistle Notch 2
Platform	KSEM
[D1] Diameter	13.5100
L4 Maks	70.0000
Varekode	KSEM136R5WN16M
L2	48.0000
Maks omd.	KSEM Drill
L5	2.1590

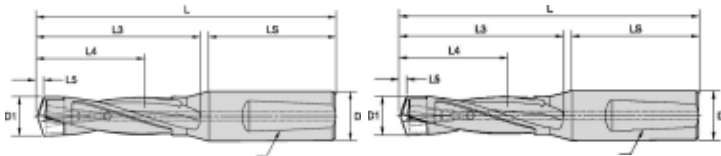

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1792302>