

KSEM145R10WN20M

Produktnummer: 1797211

KSEM145R10WN20M

KSEM 10XD


- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuering.



Spesifikasjoner Kennametal

Vekt	0.325 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	14.5 mm
Bortype	KSEM

Borelengde	10XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm
Pakke Størrelse	1
Beskrivelse	KSEM-Body, 10XD, Diameter=14,5MM
[D] Shank Diameter	20.0000
[L3] Brukende lengde	166.0000
LS	48.000,50.0000
LATTH	217.6980
D1 Maks	14.5000
[L] Total Lengde	220.0000
Skaft Type	Whistle Notch 2
Platform	KSEM
[D1] Diameter	14.5000
L4 Maks	145.0000
Varekode	KSEM145R10WN20M
L2	48.0000
Maks omd.	KSEM Drill
L5	feb.20

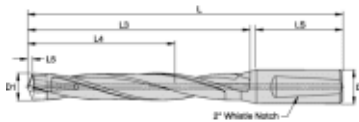

Se dokumentarkiv
for skjæredata og teknisk
informasjon



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1797211>