

DREIEBENK TH 4210V (400V)

Produktnummer: 244916

Beskrivelse:

- Herdet og slipt styreskinne for Z-aksen
- Spindelfeste: Camlock DIN ISO 702-2 nr. 6
- Nøyaktig maskinert slede
- Håndhjul med justerbar finskala: 0,04 / 0,02 mm
- Alle føringer kan justeres via kilelister
- Justeringsområde for overslede: $\pm 90^\circ$
- Garantert kast på spindelnese: bedre enn 0,015 mm
- Hovedspindel løper i oljebad
- Tannhjul: stillegående, herdet og slipt, med to justerbare presisjonskoniske rullelager
- Håndhjul frakoblet og testet i henhold til EN 23125
- Toveiskanals høyre-/venstre bryter testet etter EN 23125
- Bryter med levetidsberegning, testet i henhold til EN ISO 13849
- Alle metriske stigninger fra 0,2 til 14 mm/omdr., samt tommetrårer fra 72 til 2 TPI, kan justeres uten tannhjulbytte, kun via spaker i kontrollpanelet
- Høyre-/venstrerotasjon på slede mulig via vendespindel
- Sentral smøring i sengeslede
- Underramme og maskinseng støpt i ett stykke av Meehanite-støpegods
- Lederspindel
- Nødstoppenhet med fotpedal
- Sikkerhetshåndhjul med frikoblingsfunksjon i X- og Z-akse
- Pinoldokke for konusdreining: justerbar ± 10 mm
- Pinoldokkens pinol og håndhjul med justerbar finskala: 0,025 mm
- Rask, enkel og verktøyfri justering med låsearm
- Kraftig ribbet prismaseng, induksjonsherdet og presisjonsslippt, laget av grått støpejern
- Kjøleanlegg med separat tank, nivåindikator og oljeskiller; enkel og fullstendig tømming og rengjøring i henhold til DIN
- LED-maskinlampe med sponbeskyttelse
- Siemens Sinamics frekvensomformer med Safety Integrated



- Hurtigskift stålholder 5-B
- Stålholder 20 x 100 type D for firmeisel 18 mm
- Leveres uten Chuck
- Industrimodeller
- 1 meter dreielengde


Leveringsinnhold:

- Fast følgebrille: for arbeidsstykker med diameter Ø 15–145 mm
- Medløpende følgebrille: for arbeidsstykker med diameter Ø 10–75 mm
- LED-maskinlampe
- Reduksjonshylse MK 6 til MK 4
- Fast sentrerpunkt MK 4
- Utvekslingssett for gir
- Posisjonsstopp med finjustering
- Førstegangspåfylling med kvalitetsolje
- Betjeningsverktøy

Spesifikasjoner

Vekt	830 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	3000 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	400V
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Tekst	Hobby
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0

Type 5	0
Bordiameter	0 mm
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm
Størrelse	Max. Width 1000mm

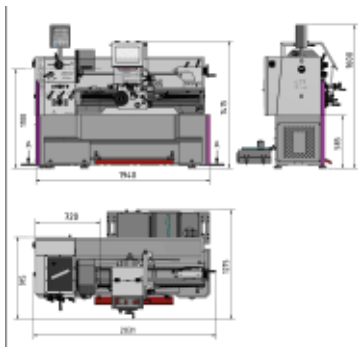

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=244916>