

DREIEBENK TH 4615V (400V)

Produktnummer: 246066

Beskrivelse:

- Herdet og slipt styreskinne for Z-aksen
- Garantert kast i spindelnese: $\leq 0,015$ mm
- Akslinger, tannhjul og hovedspindel løper i oljebad
- Beskyttelsesdeksel for gjengespindel
- Presisjonsmaskinert slede
- Alle føringer kan justeres via kilelister
- Mekanisk lengdematingsfrakobling av sengeslede med fire justerbare eksentere
- Høyre-/venstregange på sengeslede kan kobles om via vendespindel
- Toveiskanal sikkerhetselektronikk
- Sentral smøring i sengeslede
- Justeringsområde for overslede: $\pm 90^\circ$
- Stillegående tannhjul, herdet og slipt, med to justerbare presisjonskoniske rullelager
- Bryter med levetidsberegning, testet i henhold til EN ISO 13849
- Stor sponbeskyttelse med integrert LED-maskinlampe
- Håndhjul med justerbar finskala 0,04 / 0,02 mm
- Sikkerhetshåndhjul med frikoblingsfunksjon i henhold til EN 23125 for X- og Z-akse
- Hurtigmatingsgirboks i lukket utførelse – gir og akslinger herdet og slipt, løper i oljebad i presisjonslager
- Justerbar skala for gjengeindikator
- Pinoldokke for konusdreining, justerbar ± 10 mm
- Pinoldokkens pinol og håndhjul med justerbar finskala 0,025 mm
- Rask, enkel og verktøyfri justering av pinoldokken via låsearm
- Kabelføring via energikjede
- Kraftig ribbet prismaseng, induksjonsherdet og presisjonsslipt, laget av grått støpejern
- Kjøleanlegg med separat tank, nivåindikator og oljeskiller; enkel og fullstendig tømming og rengjøring i henhold til DIN
- Nødstoppenhet med fotpedal
- Hurtigskift stålholder 5-B



- Stålholder 25 x 120 type D for firmeisel 20 mm
- Leveres uten Chuck
- Industrimodeller
- 1,5 meter dreielengde


Leveringsinnhold:

- Fast følgebrille med åpning Ø 25–178 mm
- Medløpende følgebrille med åpning Ø 19–114 mm
- LED-maskinlampe
- Adapterhylse MK 7 til MK 4
- Fast sentrerpunkt MK 4
- Fast, temperaturbestandig sentrerpunkt MK 4
- Hurtigskift stålholder 5-B
- Stålholder 25 x 120 type D for firmeisel 20 mm
- Gjengeindikator
- Utvekslingssett for gir
- Førstegangspåfylling med kvalitetsolje
- Betjeningsverktøy

Spesifikasjoner

Vekt	830 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	3000 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	400V
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Tekst	Hobby
Bredde ytre ring	0 mm

Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	0 mm
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm
Størrelse	Max. Width 1000mm

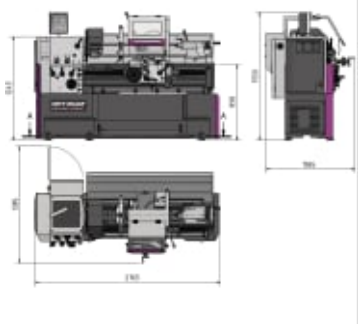

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=246066>