KSEM321R3WD50M

Produktnummer: 1749102


D1 = 32,01 mm
D1MAX (Maksimal bordiameter) = 33,00 mm
L4/D1 (Lengde/Diameter-forhold) = 3
L = 220,00 mm
L1 = 159,00 mm
L3 = 148,00 mm
L4 = 99,00 mm
L5 = 4,9250 mm
LS = 68,00 mm
D = 50,00 mm
SSC (Insert seat size) = 9

KSEM 3XD
• Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
• Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuering.

KennametalSpesifikasjoner

[D] Shank Diameter	50.0000
ISO Catalog Number	KSEM321R3WD50M
[D1MAX] Drill Dia Max Metric	33
[L1] Gage Length	159
[L4/D1] Length/Diameter Ratio	3
[SSC] Insert/Blade Seat Size	9
[L] Overall Length	220
[D] Adapter Shank Bore Dia	50
[D1] Drill Diameter Min	32.01
[L3] Flute Length	148
[L4] Max. Drill Depth	99
[L5] Drill Point Length	4.92
[LS] Shank Length	68
Vekt	2.2275 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.5 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm

kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	32.1 mm
Bortype	KSEM
Borelengde	3XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm

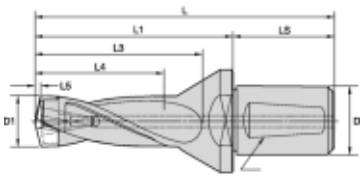



Les mer om produktet her:
https://www.ail.no/product?number=1749102