KSEM130R5WN16M

Produktnummer: 1792301


D1 = 13,00 mm
D1MAX (bordiameter) = 13,50 mm
L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 5
L = 139,00 mm
L3 = 87,00 mm
L1 = 80,70 mm
L4 = 70,00 mm
L5 = 2,1000 mm
LS = 48,00 mm
D = 16,30 mm
SSC (Insert seat size) = C

KSEM 5XD
• Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
• Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuering.

KennametalSpesifikasjoner

[D] Shank Diameter	16.3000
ISO Catalog Number	KSEM130R5WN16M
[D1MAX] Drill Dia Max Metric	13.5
[L1] Gage Length	80.7
[L4/D1] Length/Diameter Ratio	5
[SSC] Insert/Blade Seat Size	C
[L] Overall Length	139
[D] Adapter Shank Bore Dia	16
[D1] Drill Diameter Min	13
[L3] Flute Length	87
[L4] Max. Drill Depth	70
[L5] Drill Point Length	2.1
[LS] Shank Length	48
Vekt	0.16 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.05 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm

kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	13 mm
Bortype	KSEM
Borelengde	5XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm

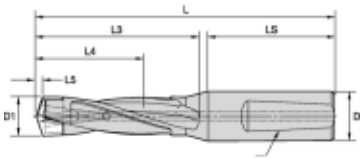

Les mer om produktet her:
https://www.ail.no/product?number=1792301