

TRAPPEBORSETT 3 STK Ø 5–30 FLOWSTEP RUKO

Produktnummer: 245559

ULTIMATECUT trappeborsett HSS med RUnATEC FLOWSTEP®-spiss – 3 deler

Boreområder: Ø 5,0–12,0 | 6,0–20,0 | 8,0–30,0 mm

Effektivitet og presisjon for maksimal ytelse og lang levetid ved bearbeiding av materialer opptil 4,0 mm tykkelse. Borer, oppborer og avgrader i én og samme operasjon. Den innovative FLOWSTEP®-spissen sikrer rask og sikker boring.

Produsert i høyhastighetsstål (HSS) av høy kvalitet, som gir høy slitestyrke og varmebestandighet. RUnATEC-belegget sørger for optimal varmeavledning, øker verktøyets levetid og muliggjør høyere skjærehastigheter.

Utstyrt med 3-flaters skaft som forhindrer sluring i chucken og gir optimal kraftoverføring gjennom hele arbeidsprosessen.

Sett med 3 trinnbor:

- Ø 5–12 mm
- Ø 6–20 mm
- Ø 8–30 mm

Produktfordeler

- FLOWSTEP®-spiss
- Opptil 6 ganger flere hull per verktøy
- Opptil 75 % tidsbesparelse ved boring
- Ekstremt rask og lett boring
- Jevn boreprosess uten fastkjøring i materialet
- Ideell for håndholdte batteri- og elektroverktøy

Tekniske data

- Antall skjær: 2
- Trinnvinkel: 90°
- Toleranse: Fabrikkstandard
- Materiale: HSS
- Belegg: RUnATEC
- Kutting: Høyreskjærende
- Skaft: 3-flaters skaft
- Spissvinkel: 118°
- Spiral: Spiralspor

Primære bruksområder

- Stål opptil 900 N/mm²
- Messing
- Aluminium




- Plast

Øvrige bruksområder:

- Bronse
- Støpejern

Spesifikasjoner

Vekt	0.58 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.189 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	BACHO VERKTØY
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	0 mm
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Størrelse	SDMM
Lengde	0 mm

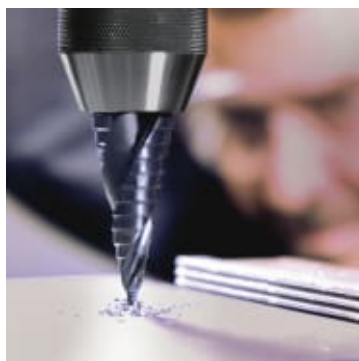



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=245559>